


Rodillos sintéticos Swedtool®

Rodillo de alta calidad para aplicación de poliéster



Los rodillos de fibra sintética Swedtool están diseñados para la aplicación de poliéster. Todos los modelos se suministran con rodamientos de plástico provistos de cuatro orificios para facilitar la limpieza con disolventes. Este diseño facilita el drenaje rápido y eficiente de la cabeza del rodillo. El rodillo de fibra sintética se ajusta en la curva de acero con un tornillo y una arandela de metal. El rodillo puede atornillarse y desatornillarse nuevamente para limpiarlo.

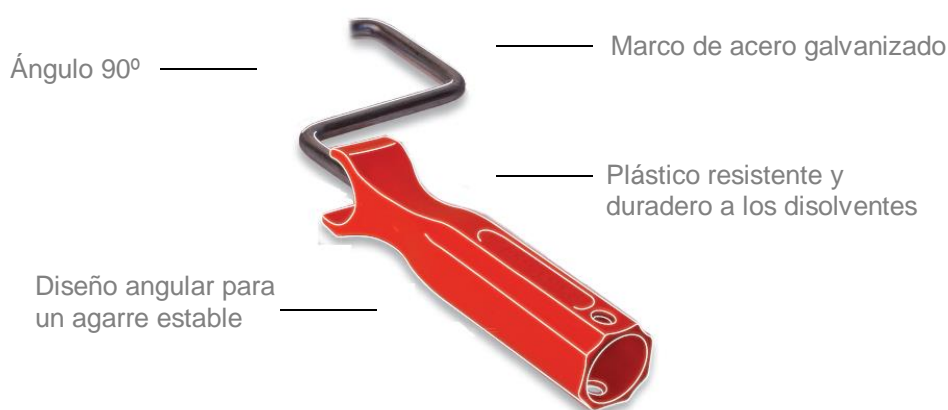

Largo del pelo:

PY = 22 mm


PY2 = 22 mm

PW = 18 mm

Para adaptarse a las extensiones telescópicas Swedtool, los mangos son huecos.



Nombre	Nº Artículo	Ancho	Diámetro	Largo del Pelo
140PY2	50-000171	140mm	35mm	22mm
140PY2R	50-000172	140mm	35mm	22mm
180PY2	50-000173	180mm	35mm	22mm
180PY2R	50-000174	180mm	35mm	22mm
140PY	50-000151	140mm	35mm	22mm
140PYR	50-000152	140mm	35mm	22mm
180PY	50-000153	180mm	35mm	22mm
180PYR	50-000154	180mm	35mm	22mm
140PW	50-000161	140mm	35mm	35mm
140PWR	50-000162	140mm	35mm	18mm
180PW	50-000163	180mm	35mm	18mm
180PWR	50-000164	180mm	35mm	18mm

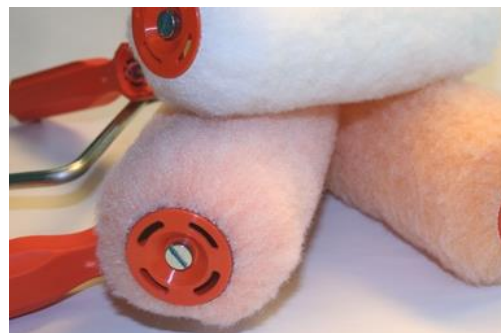

(R = Recabino)

